

Deurgrepen / Poignées de porte / Stoßgriffe / Pull handles



ARTITEC



PH50 5



PH54 6



PH60 7



PH61 8



PH62 9



PH63 10



PH64 11



PH65 12



PH66 13



PH70 14



PH72 15



PH85 16



PH90 17



PH50



- Maatwerk mogelijk.
- RVS mat geborsteld.
- Universeel M8 RVS bevestigingssysteem.
- Geschikt voor deurdikte 7-97 mm.
- Doorgaand-, enkelzijdig- en glasdeurbevestiging.




- Possible pour mesure spéciales.
- Inox mat brossée.
- Universelle M8 fixation inox.
- Standard pour épaisseur 7-97 mm.
- Montage de la porte traversant ou non-traversant.



- Sonderlängen möglich.
- Edelstahl matt gebürstet.
- Universal M8 Befestigungssystem aus Edelstahl.
- Standard für Stärke 7-97 mm.
- Paarweise-, Einseitige- und Glastürbefestigung.



- Custom lengths possible.
- Satin stainless steel.
- Universal M8 stainless steel fixing.
- Standard for doorthickness 7-97 mm.
- Pairwise-, single-, and glassdoorfixation.

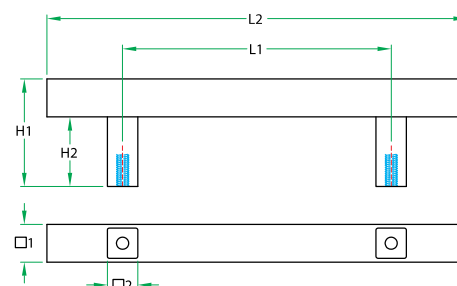

□	L1	L2	H1
22	200	300	66
22	300	500	66
25	300	450	71
25	450	600	71



Voor meer informatie: vraag naar onze separate deurgrepen catalogus.



Pour plus d'informations informez notre catalogue de poignées.



Für weitere Informationen fordern Sie unseren separaten Stoßgriffe Katalog.



For more information ask for our separate catalog Pullhandles.

PH54



- Maatwerk mogelijk.
- RVS mat geborsteld.
- Universeel M8 RVS bevestigingssysteem.
- Geschikt voor deurdikte 7-97 mm.
- Doorgaand-, enkelzijdig- en glasdeurbevestiging.




- Possible pour mesure spéciales.
- Inox mat brossée.
- Universelle M8 fixation inox.
- Standard pour épaisseur 7-97 mm.
- Montage de la porte traversant ou non-traversant.



- Sonderlängen möglich.
- Edelstahl matt gebürstet.
- Universal M8 Befestigungssystem aus Edelstahl.
- Standard für Stärke 7-97 mm.
- Paarweise-, Einseitige- und Glastürbefestigung.



- Custom lengths possible.
- Satin stainless steel.
- Universal M8 stainless steel fixing.
- Standard for doorthickness 7-97 mm.
- Pairwise-, single-, and glassdoorfixation.

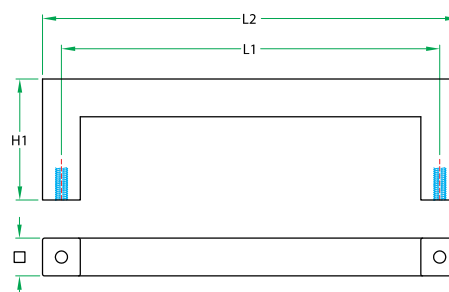

	L1	L2	H1
22	300	320	66
25	300	325	80
25	450	475	80
30	300	330	80



Voor meer informatie: vraag naar onze separate deurgrepen catalogus.



Pour plus d'informations informez notre catalogue de poignées.



Für weitere Informationen fordern Sie unseren separaten Stoßgriffe Katalog.



For more information ask for our separate catalog Pullhandles.

PH60



- Maatwerk mogelijk.
- RVS mat geborsteld.
- Universeel M8 RVS bevestigingssysteem.
- Geschikt voor deurdikte 7-97 mm.
- Doorgaand-, enkelzijdig- en glasdeurbevestiging.




- Possible pour mesure spéciales.
- Inox mat brossée.
- Universelle M8 fixation inox.
- Standard pour épaisseur 7-97 mm.
- Montage de la porte traversant ou non-traversant.



- Sonderlängen möglich.
- Edelstahl matt gebürstet.
- Universal M8 Befestigungssystem aus Edelstahl.
- Standard für Stärke 7-97 mm.
- Paarweise-, Einseitige- und Glastürbefestigung.



- Custom lengths possible.
- Satin stainless steel.
- Universal M8 stainless steel fixing.
- Standard for doorthickness 7-97 mm.
- Pairwise-, single-, and glassdoorfixation.

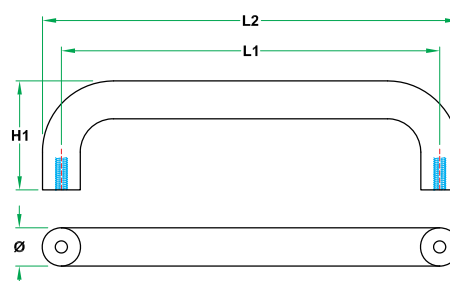

Ø	L1	H1
19	125	65
19	200	65
19	300	65
25	300	72
25	650	72
32	300	83
32	350	83
32	400	83



Voor meer informatie: vraag naar onze separate deurgrepen catalogus.



Pour plus d'informations informez notre catalogue de poignées.



Für weitere Informationen fordern Sie unseren separaten Stoßgriffe Katalog.



For more information ask for our separate catalog Pullhandles.

PH61



- Maatwerk mogelijk.
- RVS mat geborsteld.
- Universeel M8 RVS bevestigingssysteem.
- Geschikt voor deurdikte 7-97 mm.
- Doorgaand-, enkelzijdig- en glasdeurbevestiging.




- Possible pour mesure spéciales.
- Inox mat brossée.
- Universelle M8 fixation inox.
- Standard pour épaisseur 7-97 mm.
- Montage de la porte traversant ou non-traversant.



- Sonderlängen möglich.
- Edelstahl matt gebürstet.
- Universal M8 Befestigungssystem aus Edelstahl.
- Standard für Stärke 7-97 mm.
- Paarweise-, Einseitige- und Glastürbefestigung.



- Custom lengths possible.
- Satin stainless steel.
- Universal M8 stainless steel fixing.
- Standard for doorthickness 7-97 mm.
- Pairwise-, single-, and glassdoorfixation.

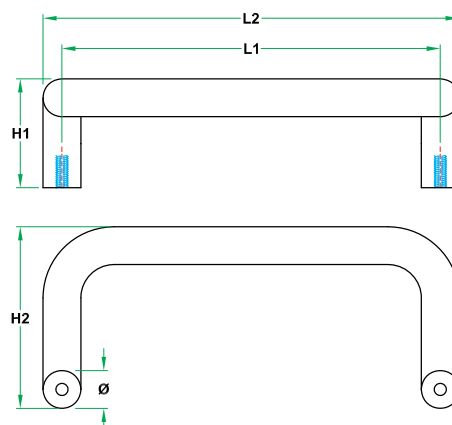

Ø	L1	H1
25	300	72
32	300	83
32	350	83
32	650	83



Voor meer informatie: vraag naar onze separate deurgrepen catalogus.



Pour plus d'informations informez notre catalogue de poignées.



Für weitere Informationen fordern Sie unseren separaten Stoßgriffe Katalog.



For more information ask for our separate catalog Pullhandles.

PH62



- RVS mat geborsteld.
- Universeel M8 RVS bevestigingssysteem.
- Geschikt voor deurdikte 7-97 mm.
- Doorgaand-, enkelzijdig- en glasdeurbevestiging.





- Inox mat brossée.
- Universelle M8 fixation inox.
- Standard pour épaisseur 7-97 mm.
- Montage de la porte traversant ou non-traversant.



- Edelstahl matt gebürstet.
- Universal M8 Befestigungssystem aus Edelstahl.
- Standard für Stärke 7-97 mm.
- Paarweise-, Einseitige- und Glastürbefestigung.



- Satin stainless steel.
- Universal M8 stainless steel fixing.
- Standard for doorthickness 7-97 mm.
- Pairwise-, single-, and glassdoorfixation.

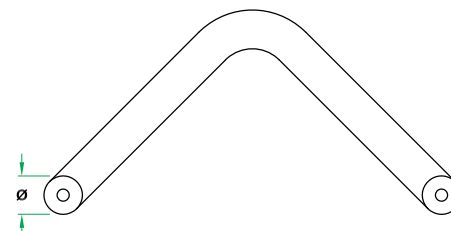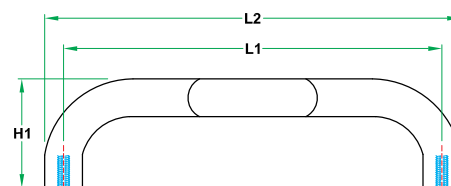

Ø	L1	H1
32	300	83



Voor meer informatie: vraag naar onze separate deurgrepen catalogus.



Pour plus d'informations informez notre catalogue de poignées.



Für weitere Informationen fordern Sie unseren separaten Stoßgriffe Katalog.



For more information ask for our separate catalog Pullhandles.

PH63



- RVS mat geborsteld.
- Universeel M8 RVS bevestigingssysteem.
- Geschikt voor deurdikte 7-97 mm.
- Doorgaand-, enkelzijdig- en glasdeurbevestiging.




- Inox mat brossée.
- Universelle M8 fixation inox.
- Standard pour épaisseur 7-97 mm.
- Montage de la porte traversant ou non-traversant.



- Edelstahl matt gebürstet.
- Universal M8 Befestigungssystem aus Edelstahl.
- Standard für Stärke 7-97 mm.
- Paarweise-, Einseitige- und Glastürbefestigung.



- Satin stainless steel.
- Universal M8 stainless steel fixing.
- Standard for doorthickness 7-97 mm.
- Pairwise-, single-, and glassdoorfixation.

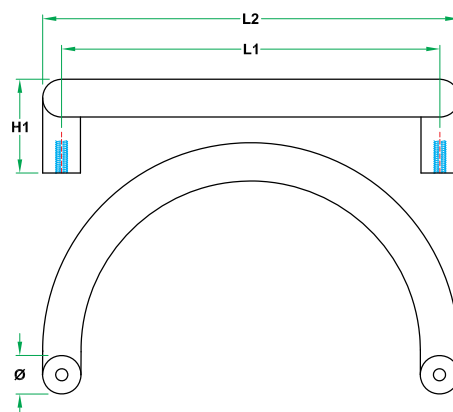

Ø	L1	H1
32	300	83



Voor meer informatie: vraag naar onze separate deurgrepen catalogus.



Pour plus d'informations informez notre catalogue de poignées.



Für weitere Informationen fordern Sie unseren separaten Stoßgriffe Katalog.



For more information ask for our separate catalog Pullhandles.

PH64



- Maatwerk mogelijk.
- RVS mat geborsteld.
- Universeel M8 RVS bevestigingssysteem.
- Geschikt voor deurdikte 7-97 mm.
- Doorgaand-, enkelzijdig- en glasdeurbevestiging.




- Possible pour mesure spéciales.
- Inox mat brossée.
- Universelle M8 fixation inox.
- Standard pour épaisseur 7-97 mm.
- Montage de la porte traversant ou non-traversant.



- Sonderlängen möglich.
- Edelstahl matt gebürstet.
- Universal M8 Befestigungssystem aus Edelstahl.
- Standard für Stärke 7-97 mm.
- Paarweise-, Einseitige- und Glastürbefestigung.



- Custom lengths possible.
- Satin stainless steel.
- Universal M8 stainless steel fixing.
- Standard for doorthickness 7-97 mm.
- Pairwise-, single-, and glassdoorfixation.

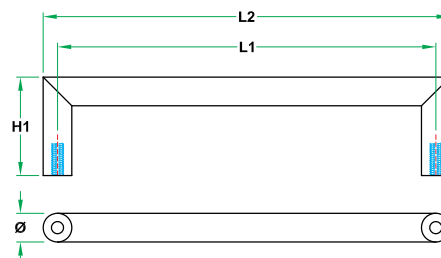

Ø	L1	H1
19	300	65
32	300	83



Voor meer informatie: vraag naar onze separate deurgrepencatalogus.



Pour plus d'informations informez notre catalogue de poignées.



Für weitere Informationen fordern Sie unseren separaten Stoßgriffe Katalog.



For more information ask for our separate catalog Pullhandles.

PH65



- RVS mat geborsteld.
- Universeel M8 RVS bevestigingssysteem.
- Geschikt voor deurdikte 7-97 mm.
- Enkelzijdig- en glasdeurbevestiging.




- Inox mat brossée.
- Universelle M8 fixation inox.
- Standard pour épaisseur 7-97 mm.
- Montage de la porte traversant.



- Edelstahl matt gebürstet.
- Universal M8 Befestigungssystem aus Edelstahl.
- Standard für Stärke 7-97 mm.
- Einseitige- und Glastürbefestigung.



- Satin stainless steel.
- Universal M8 stainless steel fixing.
- Standard for doorthickness 7-97 mm.
- Single-, and glassdoorfixation.

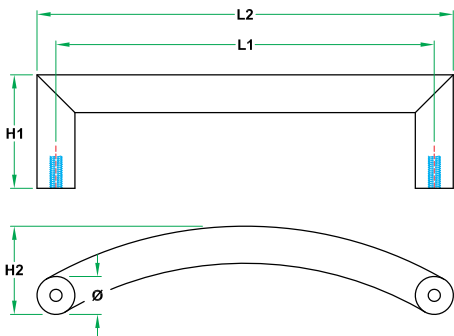

Ø	L1	H1
32	300	83
32	500	83
32	770	83

- Voor meer informatie: vraag naar onze separate deurgrepencatalogus.
- Pour plus d'informations informez notre catalogue de poignées.
- Für weitere Informationen fordern Sie unseren separaten Stoßgriffe Katalog.
- For more information ask for our separate catalog Pullhandles.

PH66



- RVS mat geborsteld.
- Universeel M8 RVS bevestigingssysteem.
- Geschikt voor deurdikte 7-97 mm.
- Enkelzijdig- en glasdeurbevestiging.




- Inox mat brossée.
- Universelle M8 fixation inox.
- Standard pour épaisseur 7-97 mm.
- Montage de la porte traversant.



- Edelstahl matt gebürstet.
- Universal M8 Befestigungssystem aus Edelstahl.
- Standard für Stärke 7-97 mm.
- Einseitige- und Glastürbefestigung.



- Satin stainless steel.
- Universal M8 stainless steel fixing.
- Standard for doorthickness 7-97 mm.
- Single-, and glassdoorfixation.

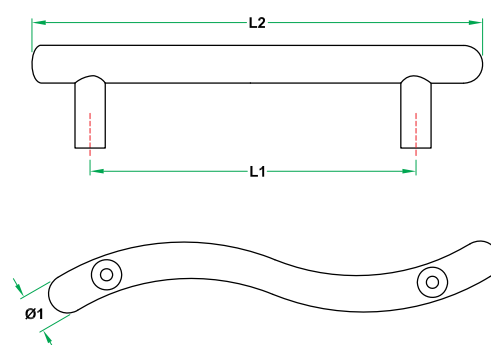

Ø	L1	H1
25	350	450



Voor meer informatie: vraag naar onze separate deurgrepen catalogus.



Pour plus d'informations informez notre catalogue de poignées.



Für weitere Informationen fordern Sie unseren separaten Stoßgriffe Katalog.



For more information ask for our separate catalog Pullhandles.

PH70



- Maatwerk mogelijk.
- RVS mat geborsteld.
- Universeel M8 RVS bevestigingssysteem.
- Geschikt voor deurdikte 7-97 mm.
- Doorgaand-, enkelzijdig- en glasdeurbevestiging.




- Possible pour mesure spéciales.
- Inox mat brossée.
- Universelle M8 fixation inox.
- Standard pour épaisseur 7-97 mm.
- Montage de la porte traversant ou non-traversant.



- Sonderlängen möglich.
- Edelstahl matt gebürstet.
- Universal M8 Befestigungssystem aus Edelstahl.
- Standard für Stärke 7-97 mm.
- Paarweise-, Einseitige- und Glastürbefestigung.



- Custom lengths possible.
- Satin stainless steel.
- Universal M8 stainless steel fixing.
- Standard for doorthickness 7-97 mm.
- Pairwise-, single-, and glassdoorfixation.

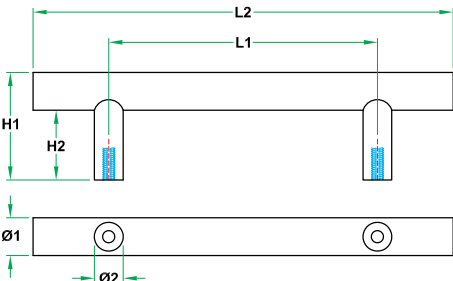

Ø	L1	L2	H1
19	200	300	65
19	300	400	65
19	300	500	65
19	340	500	65
19	500	700	65
19	540	700	65
19	600	800	65
19	1000	1200	65
25	200	300	71
25	300	500	71
25	500	700	71
25	600	800	71
32	200	300	78
32	300	500	78
32	500	700	78
32	800	1000	78
32	1000	1200	78



Voor meer informatie: vraag naar onze separate deurgrepencatalogus.



Pour plus d'informations informez notre catalogue de poignées.



Für weitere Informationen fordern Sie unseren separaten Stoßgriffe Katalog.



For more information ask for our separate catalog Pullhandles.

PH72



- RVS gepolijst.
- Universeel M8 RVS bevestigingssysteem.
- Geschikt voor deurdikte 7-97 mm.
- Paarsgewijs en glasdeurbevestiging.




- Inox poli.
- Universelle M8 fixation inox.
- Standard pour épaisseur 7-97 mm.
- Montage de la porte traversante.



- Edelstahl poliert.
- Universal M8 Befestigungssystem aus Edelstahl.
- Standard für Stärke 7-97 mm.
- Paarweise und Glasbefestigung.



- Polished stainless steel.
- Universal M8 stainless steel fixing.
- Standard for doorthickness 7-97 mm.
- Pairwise and glassdoor fixation.

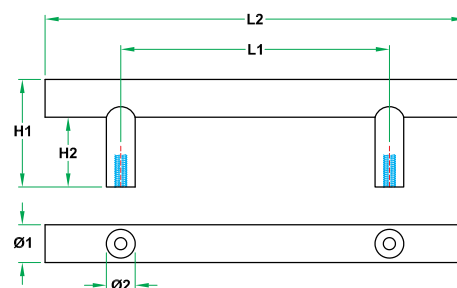

Ø	L1	L2	H1
19	200	300	65



Voor meer informatie: vraag naar onze separate deurgrepen catalogus.



Pour plus d'informations informez notre catalogue de poignées.



Für weitere Informationen fordern Sie unseren separaten Stoßgriffe Katalog.



For more information ask for our separate catalog Pullhandles.

PH85



- Maatwerk mogelijk.
- RVS mat geborsteld.
- Universeel M8 RVS bevestigingssysteem.
- Geschikt voor deurdikte 27-97 mm.
- Enkelzijdig- en glasdeurbevestiging.




- Possible pour mesure spéciales.
- Inox mat brossée.
- Universelle M8 fixation inox.
- Standard pour épaisseur 27-97 mm.
- Montage de la porte traversant.



- Sonderlängen möglich.
- Edelstahl matt gebürstet.
- Universal M8 Befestigungssystem aus Edelstahl.
- Standard für Stärke 27-97 mm.
- Einseitige- und Glastürbefestigung.



- Custom lengths possible.
- Satin stainless steel.
- Universal M8 stainless steel fixing.
- Standard for doorthickness 27-97 mm.
- Single-, and glassdoor fixation.

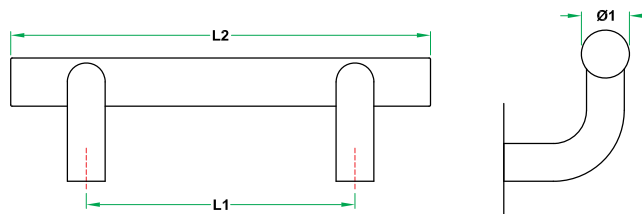

Ø	L1	L2	H1
32	300	500	81,5



Voor meer informatie: vraag naar onze separate deurgrepencatalogus.



Pour plus d'informations informez notre catalogue de poignées.




Für weitere Informationen fordern Sie unseren separaten Stoßgriffe Katalog.



For more information ask for our separate catalog Pullhandles.

PH90



- Maatwerk mogelijk.
- RVS mat geborsteld.
- Universeel M8 RVS bevestigingssysteem.
- Geschikt voor deurdikte 7-103 mm.
- Doorgaand-, enkelzijdig- en glasdeurbevestiging.




- Possible pour mesure spéciales.
- Inox mat brossée.
- Universelle M8 fixation inox.
- Standard pour épaisseur 7-103 mm.
- Montage de la porte traversant ou non-traversant.



- Sonderlängen möglich.
- Edelstahl matt gebürstet.
- Universal M8 Befestigungssystem aus Edelstahl.
- Standard für Stärke 7-103 mm.
- Paarweise-, Einseitige- und Glastürbefestigung.



- Custom lengths possible.
- Satin stainless steel.
- Universal M8 stainless steel fixing.
- Standard for doorthickness 7-103 mm.
- Pairwise-, single-, and glassdoorfixation.

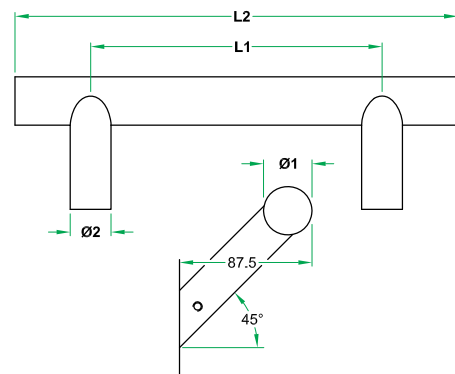

Ø	L1	L2	H1
25	300	500	87,5
25	500	700	87,5
32	300	500	87,5
32	500	700	87,5
32	600	800	87,5
32	800	1000	87,5
32	1000	1200	87,5



Voor meer informatie: vraag naar onze separate deurgrepen catalogus.



Pour plus d'informations informez notre catalogue de poignées.



Für weitere Informationen fordern Sie unseren separaten Stoßgriffe Katalog.



For more information ask for our separate catalog Pullhandles.



ZIEKENHUIS

ANTONIUS



In deze catalogus zijn de technische details en maten (in mm), als ook de kleuren van de afbeeldingen, onder voorbehoud van juistheid. Van de getoonde producten kunnen constructies voortdurend onderhevig zijn aan wijziging.

Maart 2014 © by Artitec BV
Alle rechten voorbehouden



Nous ne sommes pas responsables pour des erreurs d'imprimer éventuelles ou petites déviations de nos produits en comparaison avec les photos et dessins repris dans cette brochure. Nos prix sont brut, exclusif TVA. Notre gamme sont sous réserve d'innovation techniques ce qui peut résulter en petites déviations sur notre gamme.

Mars 2014 © by Artitec BV
Tous droits réservés



In diesem Katalog sind die technischen Darstellungen und Maßangaben (in mm), auch bei den Abbildungen und Zeichnungen, unverbindlich. Konstruktionsänderungen sind vorbehalten.

März 2014 © by Artitec BV
Alle Rechte vorbehalten



In this catalogue the technical displays and measures are in mm, also those mentioned with the pictures and drawings. These together with constructions can always be subject to change.

March 2014 © by Artitec BV
All rights reserved

Santens Metaalwaren

Nijverheidskaai 3
9040 Gent

Tel: 09/218 86 18

Fax: 09/228 26 48

www.santensmetaalwaren.be

Ijzerwaren Vertommen

Gentsebaan 64
9100 Sint-Niklaas

Tel: 03/776 20 03

Fax: 03/776 33 45

www.vertommen.be

Santens Brugge

Dirk Martensstraat 18
8200 Brugge

Tel: 050/34 34 50

Fax: 050/34 34 90

www.santensmetaalwaren.be

Dhondt Beslag & Techniek

Torhoutsesteenweg 102
8200 Brugge

Tel: 050/72 70 70

Fax: 050/72 70 72

www.dhondt.com



Fornheselaan 120
3734 GE DEN DOLDER
NL

  (030) 850 7070

  08954 9986540

  +31 30 850 7070

cs@artitec.com



  (09) 258 1319

  +32 9 258 1319

adviesBE@artitec.com

www.artitec.com